



DOSSIER TECHNIQUE CHAPITEAU



**COMME
UN
GANT**

Collectif Culotté

collectif.commeungant@gmail.com
www.collectifcommeungant.com

LE CHAPITEAU

Informations techniques

Surface : 200m²

Hauteur entourage : 3m

Distance entre les mats : 7m

Hauteur mat : 7.5m

Entourages : 28 poteaux

Distance entre les poteaux : 1.8m

Montage (idem démontage): 5 à 7h

(prévoir une alimentation 16A pour le marteau piqueur)

Sécurité

Chapiteau contrôlé par le B.V.C.T.S.

Jauge maximum : 300 personnes

Chapiteau monté avec :

- 4 blocs « Sorties de secours »
- 2 « Anti-panique »
- 2 éclairages de service intérieur
- 3 éclairages de portes extérieures
- 4 extincteurs pour sorties de secours
- 1 anémomètre et son écran de contrôle
- 1 armoire électrique 63A en tétra avec extincteur et signalétique

Zone d'implantation

Surface plane de 19x19m - dégagée en hauteur - pente de moins de 1%.

Terrains inondables et en béton déconseillés.

Le terrain doit être accessible avec un utilitaire type fourgon et une remorque (6m60 de long par 2m20 de large).

Prévoir un périmètre de 2m totalement libre tout autour du chapiteau pour un accès pompier.



MONTAGE ET EXPLOITATION

Règlementation d'évacuation ou de non ouverture

- si un vent de 60 km/h souffle de façon continue.
- en cas de précipitation de neige avec une épaisseur dépassant 4 cm sur la couverture du chapiteau,
- en toute circonstance relevée par la personne de gardiennage technique.

Demandes aux organisateurs

- Désigner un régisseur de site qui sera notre interlocuteur technique.
- Prévoir un plan des sous-sols (réseaux eau, électrique, gaz) pour éviter tout accident lors du montage.
- Prévoir 6 personnes sur tout le montage (et démontage) pour aider nos monteurs.
- Prévoir 1 à 2 journées supplémentaires pour votre installation sous le chapiteau.
- Tirer une rallonge munie d'une P17/63A tétra femelle à 10 mètres max du chapiteau. Pour l'alimentation armoire électrique 63A.

Prestations supplémentaires sur demande


- 1 installation de la remorque en scène (sans pont, ni pendrillon)
- 1 régisseur chapiteau
- 1 système de chauffage avec gaine et cuve
- 1 gradin en bois modulable de 100 places

Si certains éléments demandés vous semblent difficiles à mettre en place, contactez nous afin de trouver ensemble des solutions.






SCHEMA CHAPITEAU + ENTOURAGE

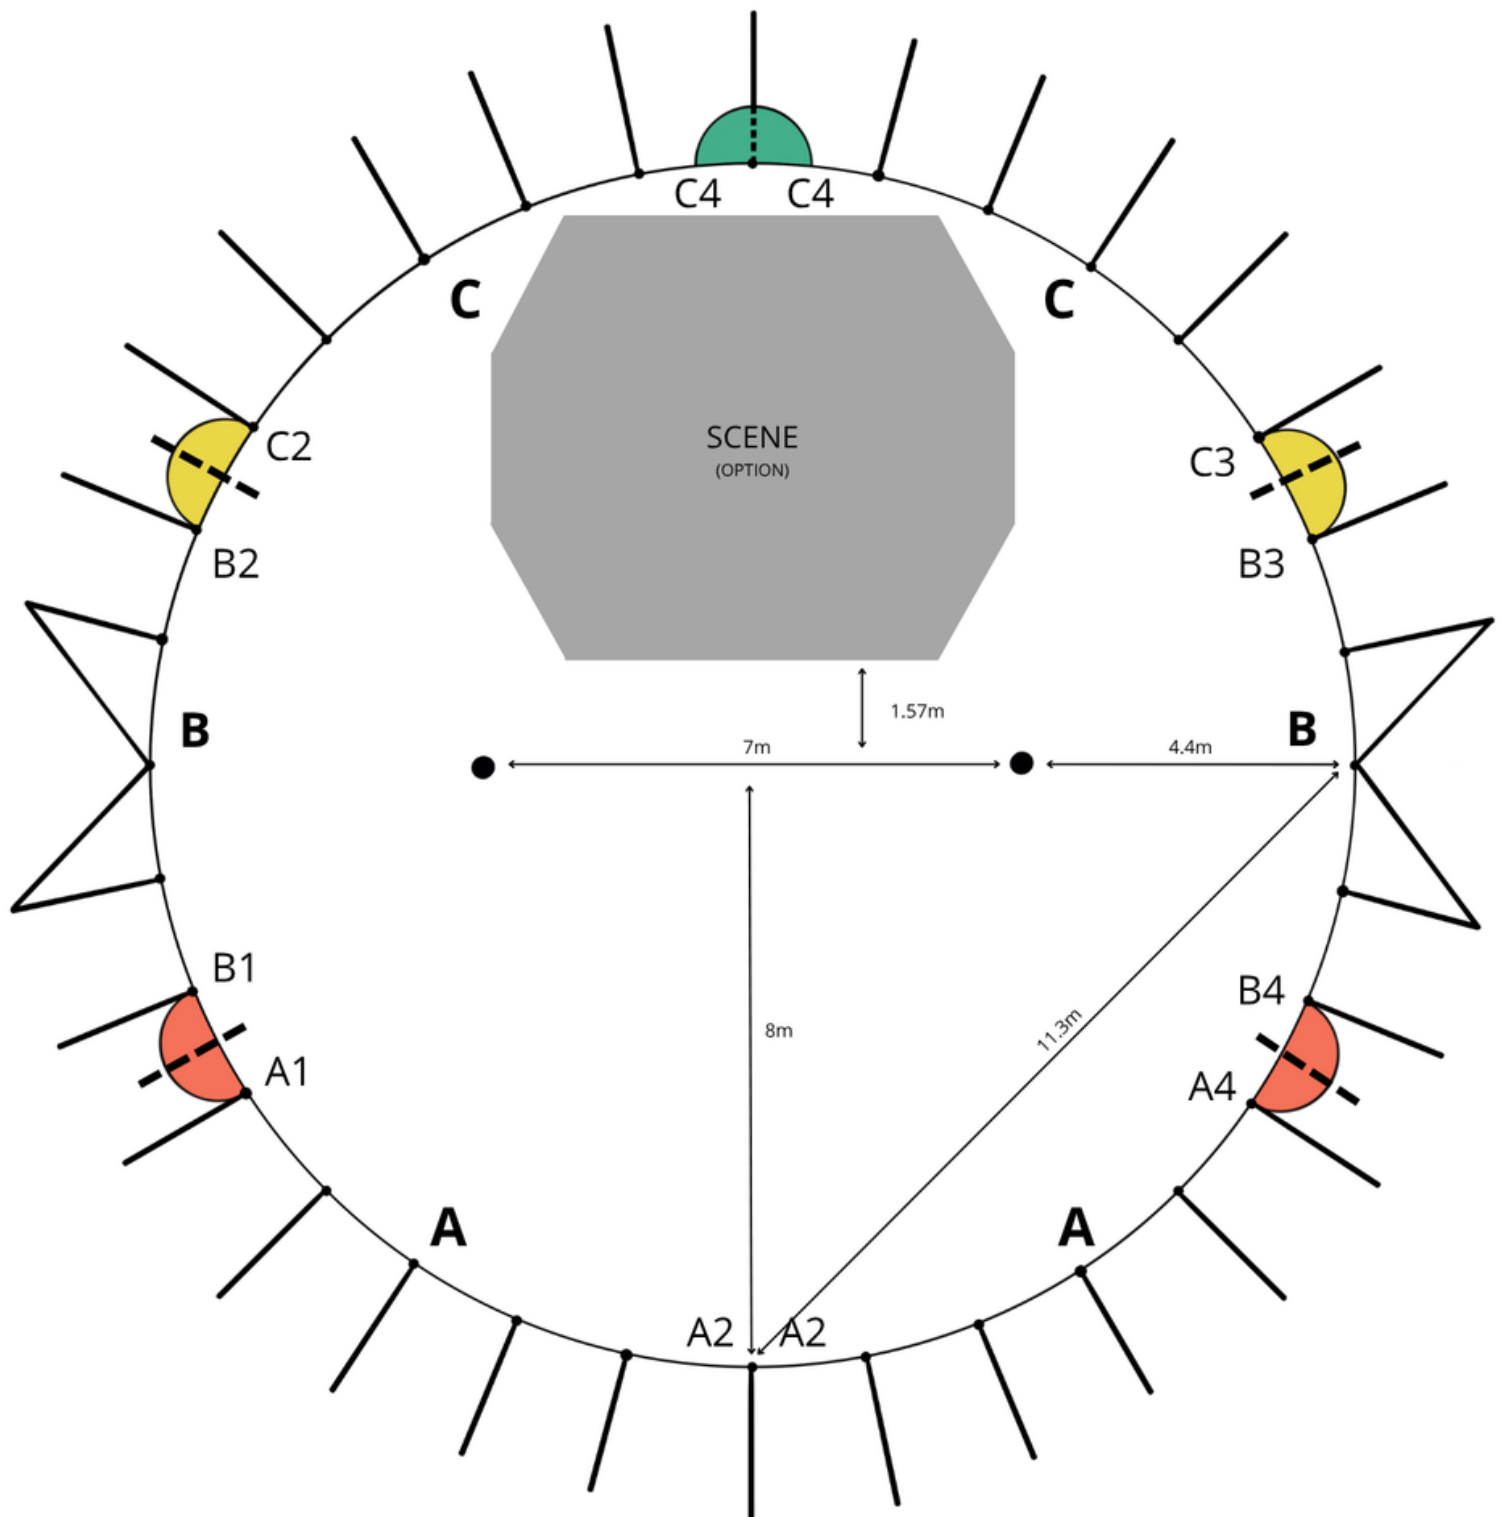



SCHEMA SCENE

REMORQUE

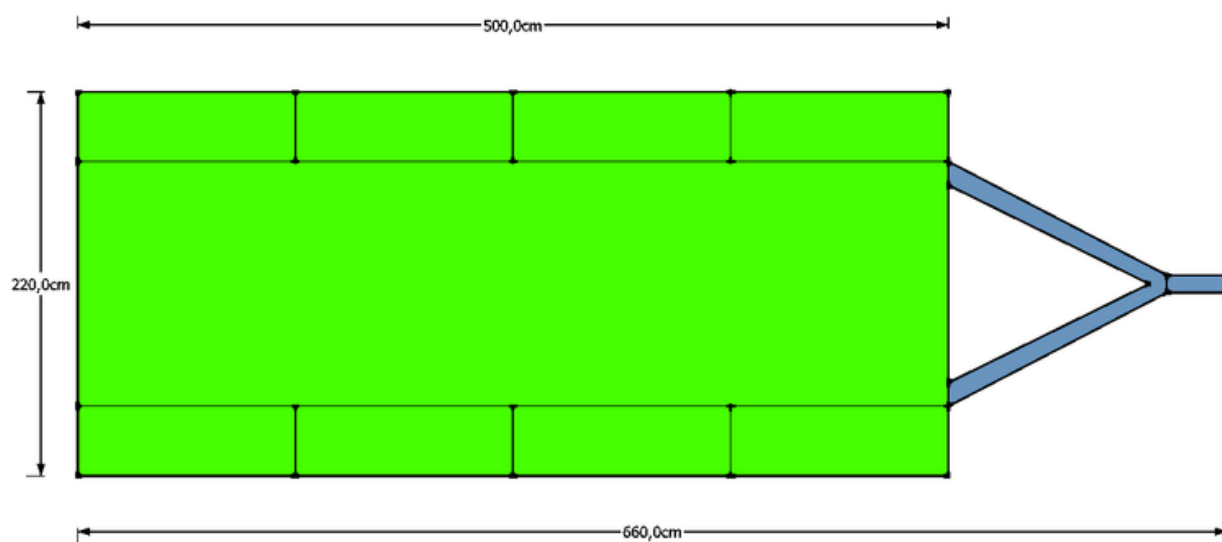

SCÈNE MONTÉE

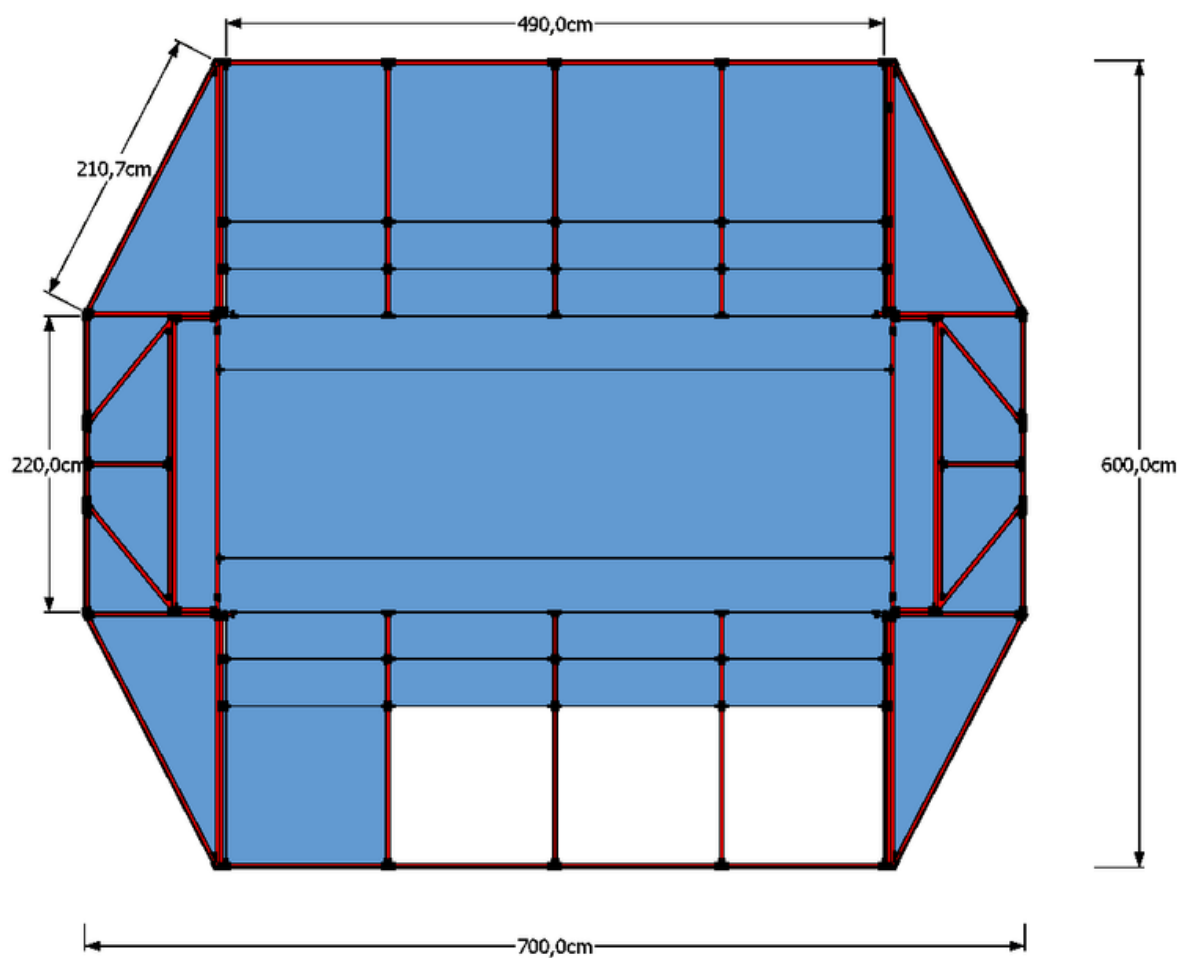

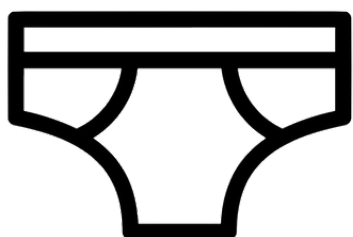

COMME UN GANT

Collectif Culotté

collectif.commeungant@gmail.com

www.collectifcommeungant.com

Un collectif
composé de :



L'Amuserie



Avec le soutien de :



RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTÉ

MINISTÈRE
DE LA CULTURE
*Liberté
Égalité
Fraternité*

PRÉFET
DE LA RÉGION
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
*Liberté
Égalité
Fraternité*

**ju
ra**
LE DÉPARTEMENT



FDVA
FONDS DÉPARTEMENTAL
D'ÉDUCATION ASSOCIATIVE

